

空气中甲烷及非甲烷烃、氧气含量分析系统

系统配置:


序号	配置	数量
1	GC主机	1
2	氢火焰离子化检测器 (FID)	1
3	热导检测器 (TCD)	1
4	自动十通阀	2
5	色谱柱 P-N+MS-13X+S-Q	1
6	色谱工作站	1

分析组分及样品浓度范围:

甲烷及非甲烷烃检测限0.1ppm; O₂检测限50ppm

典型谱图:

FID:

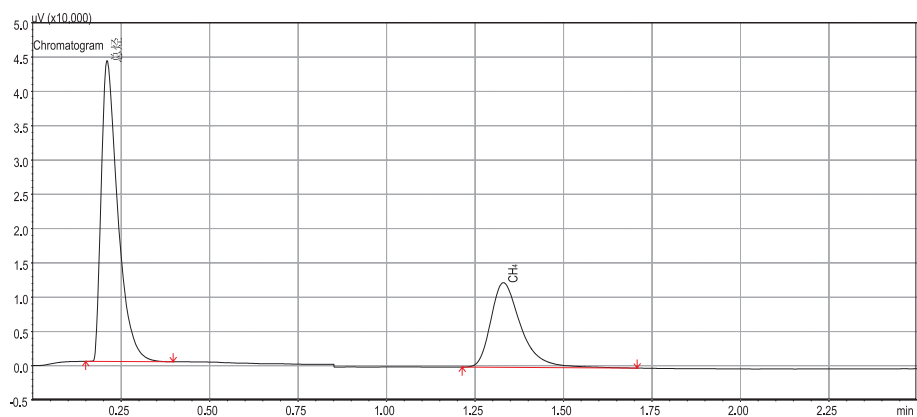

TCD:

